




Vidéoprojecteur d'installation



Dimensions en mm

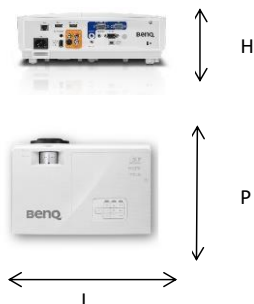

Plus d'information sur : www.benq.fr

SU754



Résolution WUXGA

Luminosité 4700 AL

Zoom x 1.5 - Ratio 1.39~2.09

Pilotage Extron IP Link

Compatible MDA

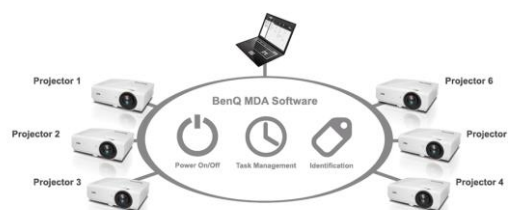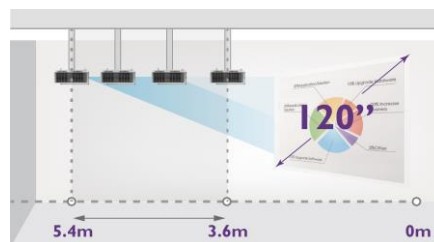

SU754**Vidéoprojecteur d'installation****Caractéristiques**

Affichage		Accessoires fournis	
Système de projection	DLP (4422)	Carton	Carton simple avec poignée
Résolution native	1080p (1920x1080)	Sacoche fournie	-
Luminosité	4700 ANSI lumens	Télécommande	x 1 (RCS011)
Contraste	13000:1	Cordon d'alimentation	x 1 (1.8m)
Couleurs affichables	30 Bits	CD - Mode d'emploi	x 1
Ajustement couleur du mur	Oui	Guide de démarrage	x 1 (18L)
Brilliant color	Oui	Carte de garantie	x 1
Optique	F# : 2.42 ~2.97f : 20.7 ~ 31.05mm	Câble VGA	x 1 (1.5m)
Affichage	Format natif 16:10 (5 formats disponibles)	Filtre anti-poussière	-
Focale	1.39~2.09	Cache optique	x1
Taille d'image	26.6"-334.0"	Accessoire(s) spécifique(s)	-
zoom	1.3:1		
zoom Numérique	-		
Correction de trapèze	2D, Vertical & Horizontal ± 30 degrés	Accessoires Optionnels	
Correction de trapèze auto	-	Sacoche optionnelle	Oui
Lens Shift	Vertical 110%-130%±5%	Pointeur / Souris BenQ	Oui
Offset de projection	108.4%+2.5%	Lampe de rechange	Oui
Résolutions supportées	jusqu'à WUXGA (1920 x 1200)	Dongle Wi-Fi USB	-
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Potence 0,6	-
Certification ISFccc	-	Potence 0,4	-
Fréquence Horizontale	15K-102KHz	Potence 0,3	-
Balayage vertical	23-120KHz	Lunettes 3D	Oui
Compensation de mouvement	-	Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	Qcast Mirror / Instashow WDC10
Brilliant Color	Oui		
Type de roue chromatique	Osram	Autres	
Vitesse roue chromatique	5-Seg. (RYGWB)	Compatible module interactif	-
Emulateur 3D	-	Modèles d'enseignement	-
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui	Affichage via USB	-
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui	Lecteur USB	-
nVidia 3DTV play	-	Contrôle Réseau LAN Crestron eControl	Oui
Filtre en peigne numérique 3D	Oui	Contrôle Réseau LAN Roomview	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui	Contrôle Réseau LAN P.J-Link	Oui
Incrustation 2ème image	-	Détection automatique AMX	Oui
Juxtaposition 2ème image	-	Affichage et contrôle réseau	-
Sous-titres	Oui	Affichage Wi-Fi	accessoires optionnels
Compensation de mouvement	-	Remote desktop - Client léger	-
		Lecteur fichier Office	-
Interface / Connectique		Certification Windows	-
Entrée PC	x 1	Compatible Webcam (USB)	-
Sortie moniteur	x 1	DLNA	-
Entrée DVI-D	-	Re-démarrage instantané	Oui
Entrée HDMI	x 2	Refroidissement rapide	Oui
Compatibilité HDMI - MHL	Oui sur HDMI 2	Refroidissement hors tension	-
Entrée vidéo composite	x 1	Démarrage auto secteur	Oui
Entrée S-Video	x 1	Démarrage sur source VGA	Oui
Entrée Composantes	x 1	Sortie audio ajustable	Oui
Entrée Audio mini-jack	x 1	Affichage surfaces concaves/convexes	-
Entrée Audio RCA	x 1	Correction de trapèze H+V	Oui
Sortie audio mini-jack	x 1	Tirage de Coin	Oui
Entrée Micro mini-jack	x 1	Encoche antivol	-
HP	10W x 1		
Certification SRS	-		
Port RJ45	x 1		
USB (Type A)	x 1 (5V, 1.5A)		
USB (Type B)	-		
USB (Type Mini B)	x 1 (Maintenance)		
Trigger 12V (mini-jack)	x 1		
RS232 (DB-9pin)	x 1		
Télécommande à fil, mini-jack	-		
Compatible HD Base T	-		
Environnement / Consommation			
Puissance de la lampe	310W		
Trappe d'accès lampe - capot	Oui		
Refroidissement rapide	Oui		
Refroidissement hors tension	-		
Filtre anti-poussière	-		
Durée de vie (lampe)	3500/5000/6000 heures		
Dimensions (LxHxP)	314 x 233 x 117 mm		
Poids	3.3kg		
Alimentation élec.	AC 100 à 240 V, 50/60 Hz		
Smart Eco	Oui		
Fonction "Auto Blank"	-		
Mise en veille automatique	Oui		
Consommation Max	365W		
Consommation en veille	< 0.5W		
Veille réseau <1W	-		
Niveau sonore	36/31 dB		
Température de fonctionnement	0-40C,		
EAN	471 8755 06916 1		
P/N	9H.JGK77.24E		

Mode dédié Infographie