



Vidéoprojecteur d'installation



Dimensions en mm



Plus d'information sur : www.benq.fr

SW752


Résolution WXGA

Zoom x 1.5 - Ratio 1.46~2.2

Entrée HDMI 1,4 compatible 3D

Lumineux : 4700 AL


Format Compact

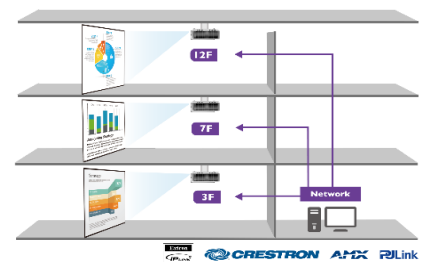

Caractéristiques

Affichage	
Système de projection	DLP
Résolution native	0.65" WXGA, 1280 x 800, DDP4421
Luminosité	4700 ANSI lumens
Contraste	13000:1
Couleurs affichables	30 Bits
Ajustement couleur du mur	Oui
Brilliant color	Oui
Optique	F# : 2.42 ~ 2.97f : 20.7 ~ 31.05mm
Affichage	Natif 16:10 (5 ratios sélectionnables)
Focale	1.46-2.2
Taille d'image	25.3"-318"
Zoom	1.5x
Zoom Numérique	Oui (2X)
Correction de trapèze	2D, Horizontal / Vertical ± 30 degrés
Correction de trapèze auto	-
Lens Shift	-
Offset de projection	111.3%+2.5%
Résolutions supportées	VGA(640 x 480) à WUXGA_RB(1920 x 1200)
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Certification ISFccc	-
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Balayage vertical	23-120KHz
Compensation de mouvement	-
Brilliant Color	Oui
Type de roue chromatique	5-seg
Vitesse roue chromatique	2x
Emulateur 3D	-
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D (HDMI1.4a)	Oui
nVidia 3DTV play	-
Filtre en peigne numérique 3D	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
Incrustation 2ème image	-
Juxtaposition 2ème image	-
Sous-titres	Oui
Compensation de mouvement	-
Interface / Connectique	
Entrée PC	x1
Sortie moniteur	x1 réplication entrée VGA
Entrée DVI-D	-
Entrée HDMI	x 2 (dont une MHL)
Compatibilité HDMI - MHL	sur HDMI 2
Entrée vidéo composite	x1
Entrée S-Video	x1
Entrée Composantes	-
Entrée Audio mini-jack	x1
Entrée Audio RCA	x1
Sortie audio mini-jack	x1
Entrée Micro mini-jack	x1
HP	10W x1
Certification SRS	-
Port RJ45	x1
USB (Type A)	x1 (5V,1.5A)
USB (Type B)	-
USB (Type Mini B)	x1 (maintenance)
Trigger 12V (mini-jack)	x1
RS232 (DB-9pin)	x1
Télécommande à fil, mini-jack	-
Compatible HD BaseT	-
Environnement / Consommation	
Puissance de la lampe	310W
Trappe d'accès lampe - capot	Oui
Refroidissement rapide	-
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie (lampe)	Normal 2500 hours Economic 3500 hours SmartEco 4500 hours
Dimensions (LxHxP)	314(W) x 233(D) x 117(H)
Poids	3.395kg
Alimentation élec.	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Smart Eco	Oui
Fonction "Auto Blank"	-
Mise en veille automatique	Oui
Consommation Max	365W (Normal, Typ.)
Consommation en veille	<0.5W
Veille réseau <6W	Oui, <2W
Niveau sonore	37..x/34..x dB
Température de fonctionnement	0-40°C
Origine	China
P/N	9H.JGH77.24E
EAN	471 8755 06910 9
Accessoires fournis	
Carton	Carton simple avec poignée
Sacoche fournie	-
Télécommande	Oui (5J.JAD06.001)
Cordon d'alimentation	x 1 (1.8m)
CD - Mode d'emploi	x 1
Guide de démarrage	x 1 (18L)
Carte de garantie	x 1
Câble VGA	x 1 (1.5m)
Filtre anti-poussière	-
Cache optique	-
Accessoire(s) spécifique(s)	-
Accessoires Optionnels	
Sacoche optionnelle	-
Pointeur / Souris BenQ	-
Lampe de rechange	Oui
Dongle Wi-Fi USB	-
Potence 0,6	-
Potence 0,4	-
Potence 0,3	-
Lunettes 3D	-
Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	-
Autres	
Compatible module interactif	-
Modèles d'enseignement	-
Affichage via USB	-
Lecteur USB	-
Crestron e-Control System Accessible	Oui
Crestron RoomView Enabled	Oui
PJ Link Compatible	Oui
Extron Device Compatible	Oui dont Extron IP Link Logo
Affichage Wi-Fi	option (Qcast / Instashow)
Contrôle LAN via MDA	Oui
Lecteur fichier Office	-
Certification Windows	Oui
Compatible Webcam (USB)	-
DLNA	-
Re-démarrage instantané	Oui
Refroidissement rapide	-
Refroidissement hors tension	-
Démarrage auto secteur	Oui
Démarrage sur source VGA	Oui
Sortie audio ajustable	Oui
Correction de trapèze H+V	Oui
Tirage de Coin	Oui
Encoche antivol	Oui

Mode Smart Eco

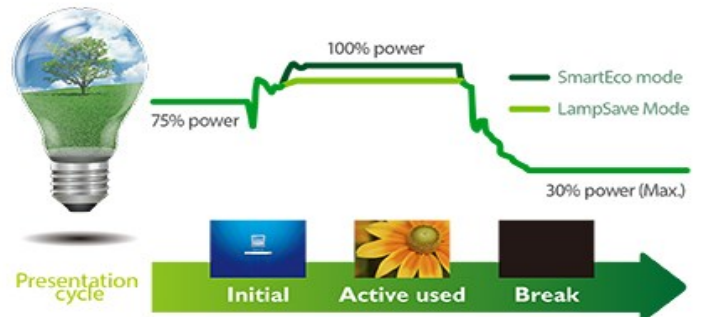

Accessoire de productivité

Module Instashow / Présentation sans-fil

